Unité de location 15 kW SA 1922

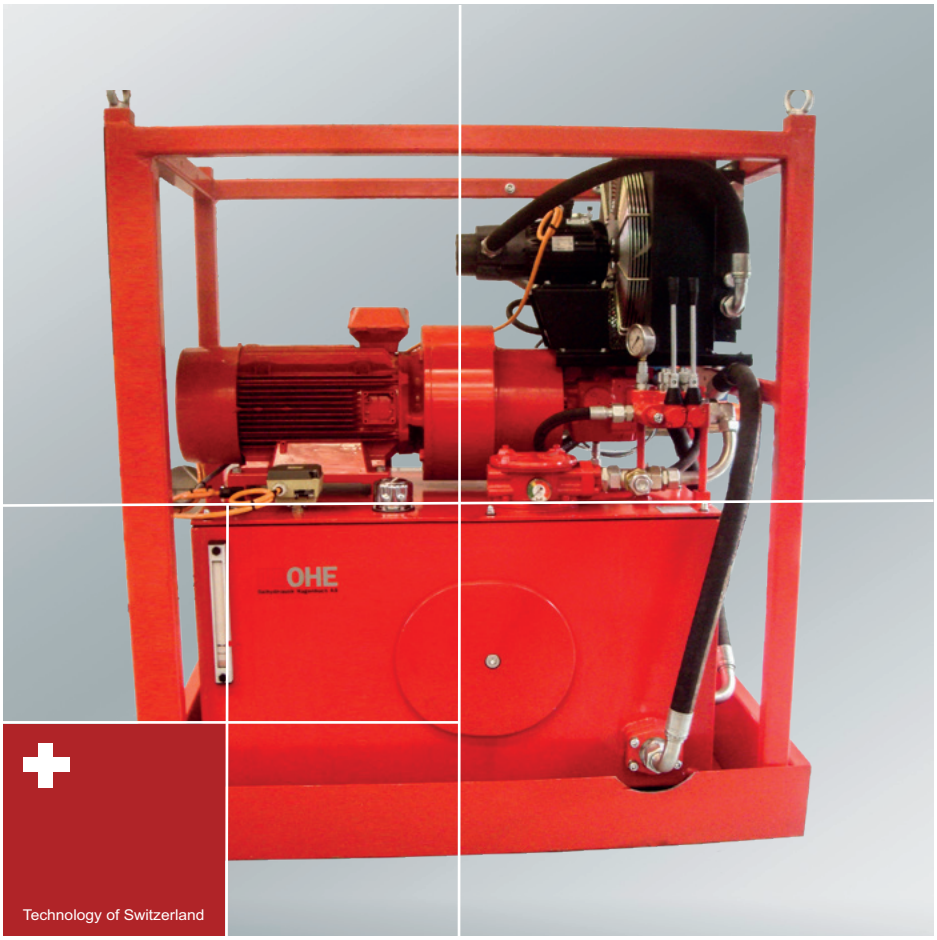

- **15 kW**
- **Débit maximum 55 l/min**
- **Pression maximale 210 bar**

HAGENBUCH
Hydraulic Systems

Informations techniques

Débit maximum	55 l/min
Pression maximale	210 bar
Contrôle de la pression de la pompe	Réglable avec une vis de réglage
Débit de la pompe	Réglable avec une vis de réglage
Filtre de retour	3 Micron
Circuit filtrage - refroidissement	40 l/min, Refroidisseur d'air
Capacité de refroidissement	env. 6 kW (à 25° de température ambiante ou 0.26 kW/°C
Contrôle de la température de l'huile	Activation et désactivation automatiques du refroidisseur
Réservoir d'huile	300 litres
Raccords de réservoir supplémentaires	2 Raccords dans des tailles différentes
Contrôle de niveau	Arrêt automatique en cas de niveau trop bas
Dimensions en mm (L x l x H)	1400 x 900 x 1600
Poids	475 kg (sans remplissage d'huile)

Connexions électriques

1 x CEE-connecteur 32 A (400VAC / 50Hz), avec câble l = 6m

Raccordements hydrauliques

Raccords pneumatiques A-face	2 x Ermeto 16 S (ou R1/2")
Raccords pneumatiques B-face	2 x Ermeto 16 S (ou R1/2")
Raccord de retour	Ermeto 35 L (28 L), sur le filtre de retour
Raccord de réservoir	1 x R 1/2"
Raccord de réservoir	1 x R 3/8"

Special

- Pompe à pistons axiaux avec vis de réglage pour le réglage de la pression maximale et pour le réglage ou la limitation du volume de levage
- Circuit filtrage - refroidissement contrôlé indépendamment par la température
- Contrôle du niveau et arrêt automatique
- Bouton d'arrêt d'urgence sur l'unité
- Activation et désactivation de la pompe avec des boutons
- Boîtier à soupapes avec 2 vannes à commande manuelle à 4/3 voies enclenchables
- Additionnel soupape de décharge de pression sur le bloc de soupape

Accessoires / pièces d'usure

Cartouches filtrantes de rechange	1 pièce (Schroeder)
Manchon de remplissage	1 pièce (Art.-No. 62.1073.6140)

Hagenbuch Hydraulic Systems AG | Rischring 1 | CH-6030 Ebikon | +41 (0)41 444 12 00 | info@hagenbuch.ch | hagenbuch.ch

HAGENBUCH Hydraulic Systems