

Unité de location 90 kW SA 2169





- 90 kW
- Débit maximum
200 l/min avec 270 bar
- Pression maximale
350 bar avec 140 l/min

Informations techniques

Débit maximum	200 l/min avec max. 270 bar
Pression maximale	350 bar avec max. 140 l/min
Commande de la pompe de pression	Réglable par l'afficheur
Contrôle de la pression de la pompe	Réglable avec une vis de réglage
Filtre à pression	5 Micron FP.9024.2131
Filtres de retour	10 Micron FP.9000.2201
Circuit filtrage - refroidissement	160 l/min, Refroidisseur d'air et d'eau
Réservoir d'huile	650 litres
Raccords de retour	8 Raccords dans des tailles différentes
Contrôle du niveau	D'alerte si le niveau est bas, arrêt automatique si le niveau est trop bas, arrêt automatique en cas de surchauffe
Dimensions en mm (L x l x H)	2350 x 1500 x 1750
Poids	2400 kg (sans remplissage d'huile)

La pression maximale ainsi que le débit dépendent l'un de l'autre. Dans les diagrammes suivants, la ligne rouge montre cette dépendance. La ligne bleue indique l'évolution de la puissance, le moteur électrique. Afin de pouvoir dépasser le débit maximal de 250 l/min et de pouvoir ainsi travailler dans la zone marquée en jaune, des travaux de transformation doivent être effectués sur l'appareil. Ces travaux ne peuvent être effectués que par Hagenbuch Hydraulic Systems AG.

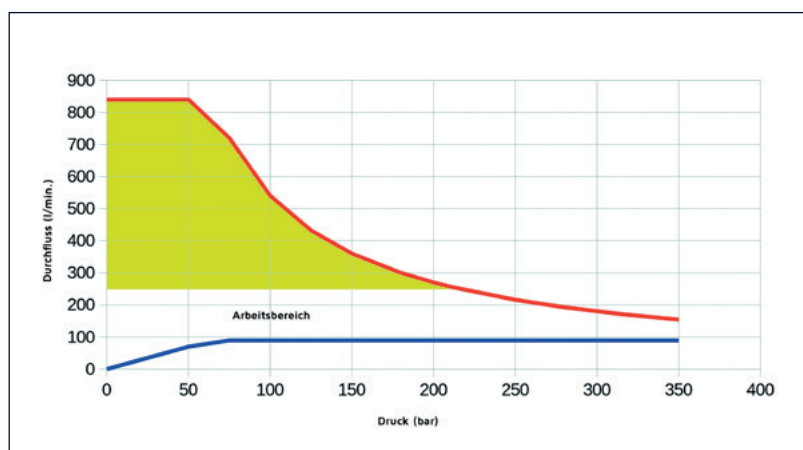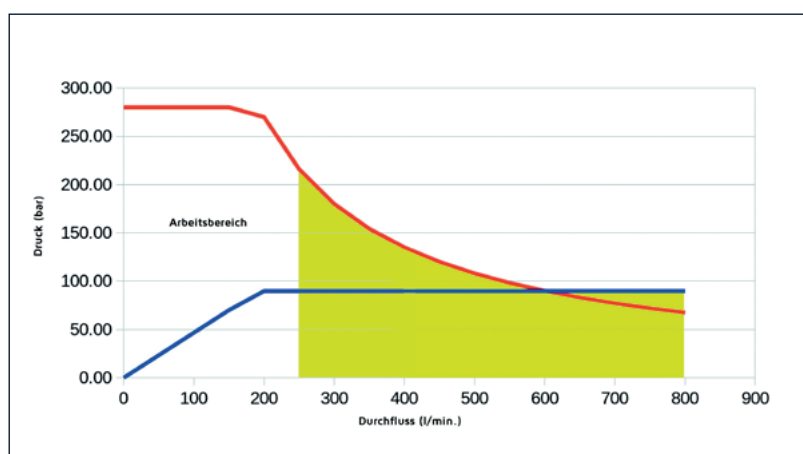

Connexions électriques

1 x 200 A (400VAC / 50Hz)

Raccordements hydrauliques

Raccordement pneumatique	Ermeto 38 S
Connexion de retour	Ermeto 41 L, le filtre de retour
Raccord de réservoir	7 x R 1"
Raccord de réservoir	2 x R 1¼"
Raccord de réservoir	4 x R 3/4"

Spécial

- Pompe à pistons axiaux avec vis de réglage pour le réglage de la pression maximale et pour le réglage ou la limitation du volume de levage
- Contrôle du niveau et arrêt automatique
- Bouton d'arrêt d'urgence sur l'unité
- Activation et désactivation de la pompe avec des boutons
- Bouton d'arrêt d'urgence sur l'unité
- Fonctionnement et visualisation via l'affichage:
 - Cercle d'urgence
 - Niveau bas (alerte)
 - Niveau trop bas (arrêt)
 - Surveillance du pollution du filtre (alerte)
 - Surveillance la température de l'huile (arrêt si est trop haut)
 - L'ordre des phases de l'alimentation 400VAC
 - Défaut démarreur progressif

Accessoires / pièces d'usure

Cartouches filtrantes de rechange

- Filtre de retour 1 pièce (Art. No.: FP.9000.2201)
- Filtre haute pression 1 pièce (Art. No.: FP.9024.2131)

Manchon de remplissage 1 pièce (Art. No. 62.1052.6140)

202501/V04/F